


DENSO®-PF Mastic

Информация о продукте

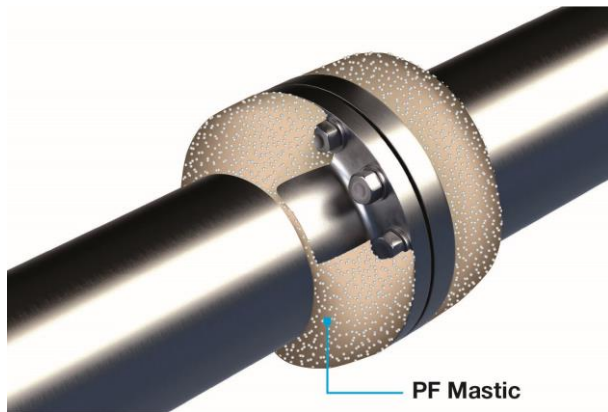

Особые преимущества

- Отличная пластичность и моделируемость.
- Легко наносится вручную.
- Низкая плотность.
- Высокая устойчивость.
- Долговременная защита от коррозии за благодаря петролатуму.
- Совместима со всеми петролатумными лентами DENSO®.

Герметизирующая мастика с шариками пенополистирола, на основе петролатума, для заполнения пустот и выравнивания неровных поверхностей, с последующей намоткой петролатумных лент DENSO®.

Уже около 100 лет группа компаний DENSO, Германия олицетворяет собой опыт, качество и надежность продукции в области антикоррозионной защиты и дорожного строительства. История успеха ведущего международного предприятия началась с разработки „Ленты DENSO“ – первой в мире системы пассивной антикоррозионной защиты трубопроводов, запатентованной еще в 1927 г. С тех пор группа компаний DENSO, Германия задает своей ориентированной на будущее продукцией новые стандарты качества. Исследования, разработка нашей продукции и производство осуществляются исключительно в Германии. На основе индивидуального подхода к каждому клиенту наши сотрудники подбирают уникальные долгосрочные и надежные решения.

Описание продукта

DENSO®-PF Mastic

Герметизирующая мастика на основе петролатума для заполнения пустот и для выравнивания неровных поверхностей на конструктивных элементах трубопроводов подземной прокладки (напр., на фланцах и арматурах).

За счёт содержания шариков пенополистирола DENSO®-PF Mastic, особенно при низкой температуре, наносится легче, чем традиционные петролатумные мастики.

DENSO®-PF Mastic обладает отличной пластичностью, позволяя легко заполнять пустоты, напр., щели между фланцевыми дисками. Хорошее заполнение пустот обеспечивает нанесение антикоррозионного покрытия по всей поверхности.

Небольшая плотность облегчает транспортировку и обеспечивает отличную устойчивость в том числе и на нижней стороне труб.

DENSO®-PF Mastic наносится на обрабатываемую поверхность вручную или шпателем. При этом мастика наносится таким образом, чтобы затем можно было намотать петролатумную ленту DENSO® с полным прилеганием.

Мастика DENSO®-PF Mastic совместима со всеми петролатумными лентами DENSO®. Хорошо зарекомендовала себя изоляция с помощью антикоррозионной ленты DENSO®-Plast и скального листа DENSOLEN®-DRM PP 500 Plus.

Типичные характеристики продукта

Характеристики	Ед. измерения	Типичные значения	Методы испытаний
Цвет	-	Коричневый	-
Плотность	г/см ³	0,5-0,55	ISO 2811
Число омыления	мг (KOH)/г	≤ 2	DIN EN 12068
Температура каплепадения (по Уббелоде)	°C (°F)	≥ +65 (≥ +149)	DIN 51801
Погружение конуса	1/10 мм	85	DIN 51804
Температура нанесения	°C (°F)	от 0 до +30 (от +32 до +86)	-
Расчётная температура	°C (°F)	от -40 до +50 (от -40 до +122)	-

Информация для заказа и упаковка

Поставка в пластиковом ведре ёмкостью 2 литра и 12 литров

Условный проход Ду (DN)		Типичный расход [л]
мм	дюймы	
25	1	1
50	2	2
80	3	3
100	4	4
200	8	6
300	12	8
400	16	11
500	20	13
600	24	17
700	28	20
800	32	27
900	36	29
1000	40	35
1200	48	44
1400	56	56
1600	64	72

DENSO GmbH

P.O. Box 150120 | 51344 Leverkusen | Germany
Phone: +49 214 2602-0 | Fax: +49 214 2602-217
www.denso.de | info@denso.de

Наши данные о продукте, его применении, рекомендации и другие касающиеся продукта документы составлены исключительно для Вашего удобства. Поскольку многие факторы, касающиеся использования продукта, находятся вне нашего контроля, пользователь должен сам определить соответствие продукта назначению и принимает на себя все связанные с этим риски и обязательства. Вся содержащаяся в данном документе информация подлежит использованию в качестве справочного пособия и не является юридически обязывающей. Содержание данного документа может быть изменено без предварительного уведомления. Компания не несет ответственность за некорректное предоставление или непредоставление консультаций.

Пользователь обязан проверить возможности применения и соответствие продукта предусмотренному назначению.

Наши „Общие условия продаж“, представленные на сайте www.denso.de, имеют исключительную юридическую силу.

Это перевод оригинальной немецкой Информации о Продукте. В случае каких-либо разногласий или споров касательно интерпретации данной Информации о Продукте, только немецкий текст и соответствующая Информация о Продукте на немецком языке, доступная на сайте www.denso.de, являются решающими. Правовые отношения регулируются законодательством Германии.